

KABEL-LÆNGDEMÅLER

Her er intet mindre end verdens første digitale kabellængdemåler:

Runpometer RM35.

Suveræn til præcis måling af fiberkabler, el-kabler, enkeltledere, reb, rør eller slanger med en diameter på Ø 2 mm til Ø 32 mm. Den er stænk- og støvtæt, slagfast og dermed egnet til ethvert arbejdsmiljø.

Runpometer RM35 har to mellemdistance-knapper, der kan bruges til at sammenlægge de målte værdier, mens der arbejdes. Der medfølger også en nedtællingsfunktion, som kan bruges til at måle forudbestemte kabellængder.

Runpometer RM35 er udstyret med et lithium-ion-batteri, der har en ekstrem lang driftstid (op til 100 timers kontinuerlig drift uden baggrundsbelysning). Batteriet oplades let ved hjælp af det integrerede USB-C lade-stik.

Runpometer RM35 opbevares godt og trygt i den medfølgende systemkuffert (kompatibel med Sortimo-produkter).

Runpometer RM35 kan nemt forbindes til diverse kabelafviklingssystemer via det medfølgende strop- og clipssystem. Stroplængden kan nemt justeres fra 750 mm til 1200 mm. Alternativt kan stroppen også fastgøres til gummipuden, hvorved der opnås en fikseringsmulighed for alle konventionelle afrulningsystemer.




Indhold i systemkuffert: 1 x Runpometer RM35, 1 x strop med clipssystem 1200 mm, 1 x forbindelses-gummipude, 1 x monteringsplade til systemkuffert, 2 x grå styrebakker (Ø 12 mm / 18 mm), 2 x røde styrebakker (Ø 6 mm / 24 mm), 1 x USB-C ladekabel, 1 x netstik.

Måleenheder:..... Meter 0,00 (alternativt fod).
Maximal målelængde: 99999,99 meter / fod.
Mindste visningsenhed:..... 0,01 meter
Kabeldiameter: Min. 2 mm-Maks. 32 mm
Maksimal hastighed: 1 meter/sek.
Diameter målehjul:.....25 mm +/- 0,02 mm
Målenøjagtighed:.....Præcisionsklasse III
Anvendelse:..... Ude og inde
Strømkilde: Li-Ion batteri.
Skærm: 1,5" LCD-skærm.

Temperaturområde: -10°C til +40°C
Luftfugtighed: Ingen kondens
Mekanisk: Klasse M2
Elektromagnetisk:..... Klasse E1
Indkapslingsklasse: IP44

Overensstemmelsesvurdering: Opfylder kravene i måleinstrumentdirektivet MID 2014/32/EF i henhold til modul B. EU-typeafprøvningscertifikat nr.: A 0445/2020-0.752.468/2021

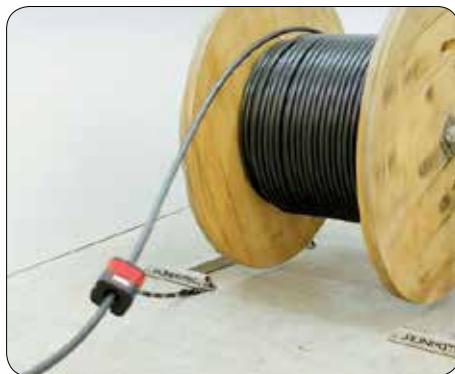

**TOTAL
FIBER**

- og vores ekspertise følger med i handlen...